



CAPITOLATO PORTE INTERNE A BATTENTE STYLE

Porte a singolo battente con profili in PVC colorato (BIANCO, GRIGIO, AVORIO) pluricamere, antiurto, stabilizzato e autoestingente di classe 1.

Il battente è costituito da un pannello spessore 40mm, caratterizzato da nucleo in polistirene espanso autoestingente e rinforzato ambo i lati con mdf spessore mm 4, irrigidito mediante intelaiatura di profili in PVC pluricamere 45x35 spessore 2mm, con angoli **termosaldati** di battuta, rinforzata con tubolare in acciaio zincato spessore 15/10 nel lato serratura.

Il rivestimento viene fatto ambo i lati con laminato plastico spessore 9/10 (colorazioni a scelta dal campionario).


Il telaio (o imbotte) è costituito da profilo pluricamera in PVC da 110x40 con cornice esterna arrotondata da 65x10 con angoli **termosaldati** (per spessore muro fino a 160mm)

Per spessori muro superiori a 160 l'imbotte verrà eseguita con l'aggiunta di un pannello in PVC spessore mm 8 e cornici esterne come precedente.


Gli accessori di chiusura possono avere una serratura: con chiave normale, con cilindro sagomato o con libero/occupato e doppia maniglia a leva in nylon rinforzato.

Ferramenta di sostegno costituita da tre cerniere tipo anuba in acciaio plastificato.

TIPOLOGIE APERTURA DISPONIBILI : una o due ante, battente, scorrevole, vento e rototraslante

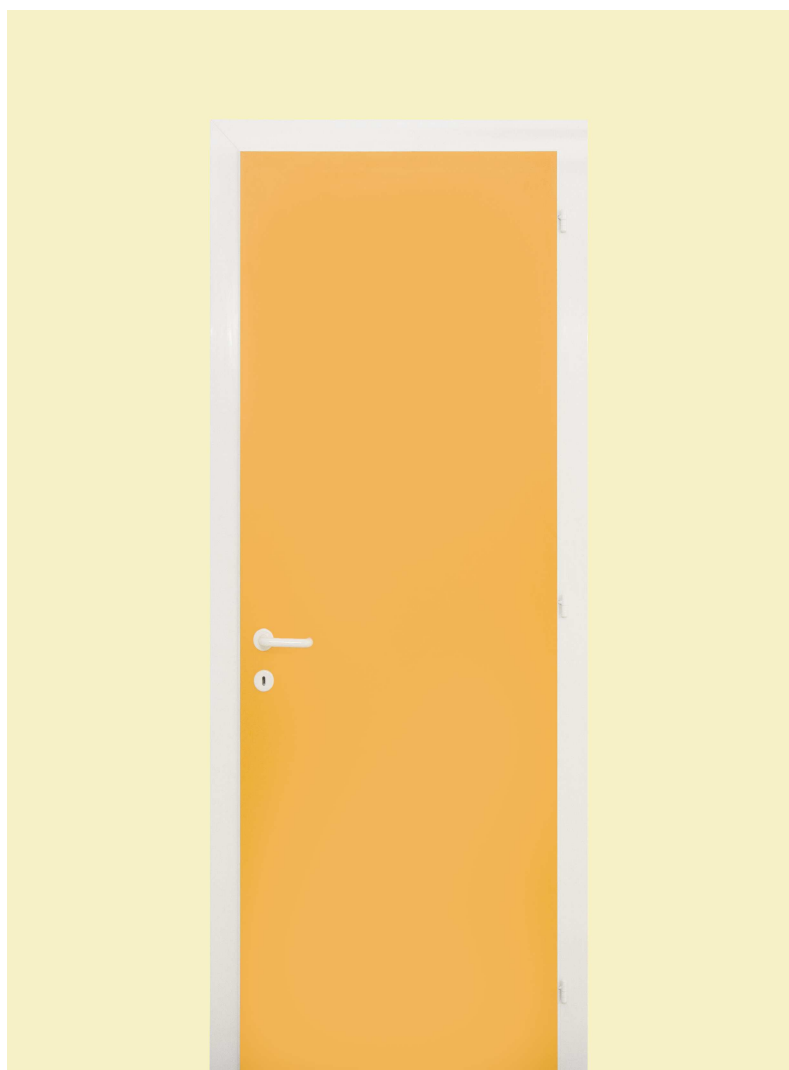

SEZIONE PANNELLO MOD STYLE

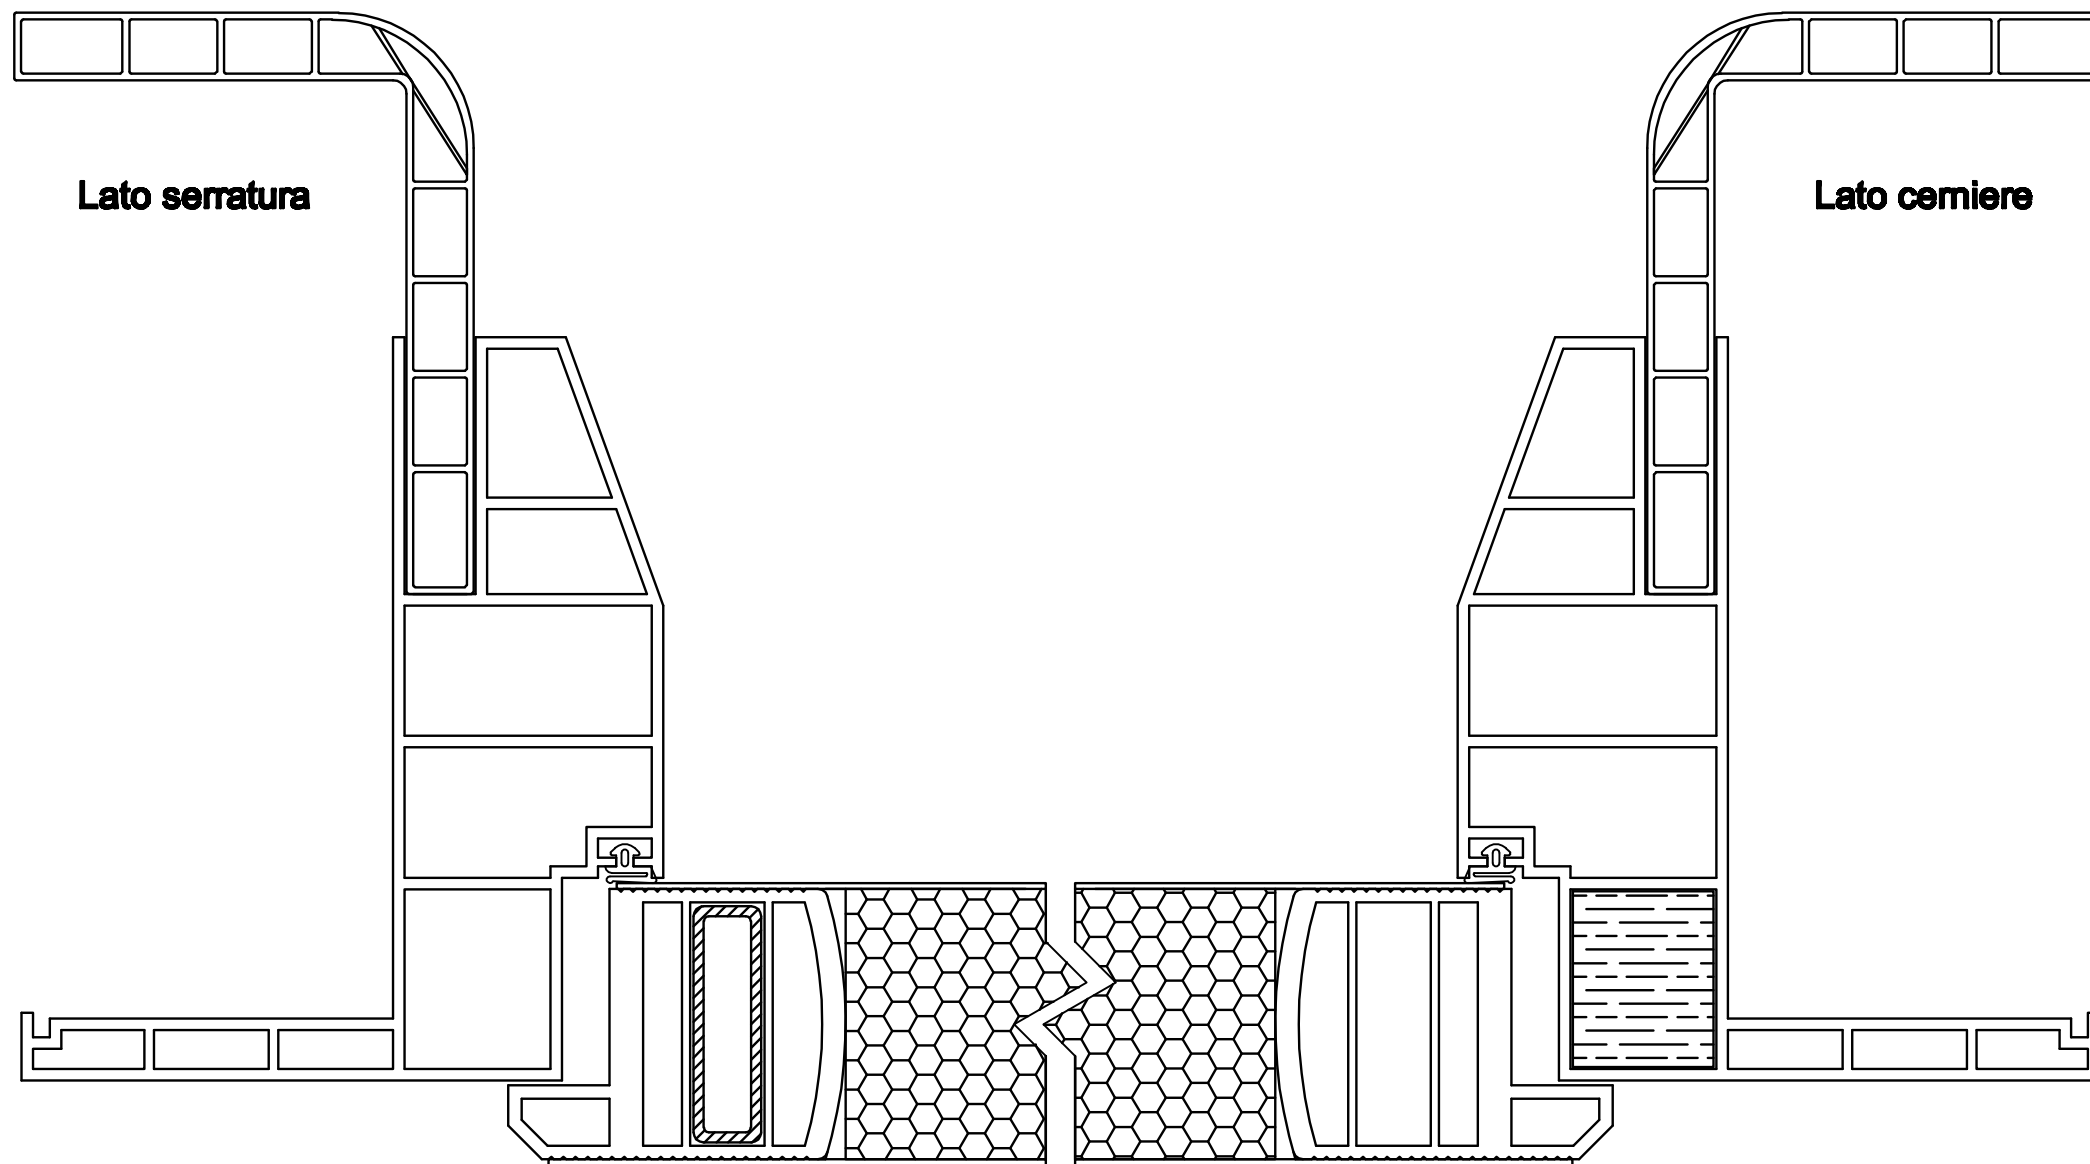

Lato serratura

Lato cerniere

SEZIONE PANNELLO MOD STYLE

portapiù

Sezioni porta battente

11/04/2011



1:1

A3